
FILTEREINHEIT

ACC101-01



WARUM DIE TRAGBARE FILTEREINHEIT?

TEIL DER SYNECOM PORTABLE LINE
ARBEITET IN SYNERGIE MIT:
CAR109-02 PORTABLE SF_6 KOMPRESSOR
CAR110-01 PORTABLE SF_6 VACUUM
CAR111-01 PORTABLE AIR VACUUM

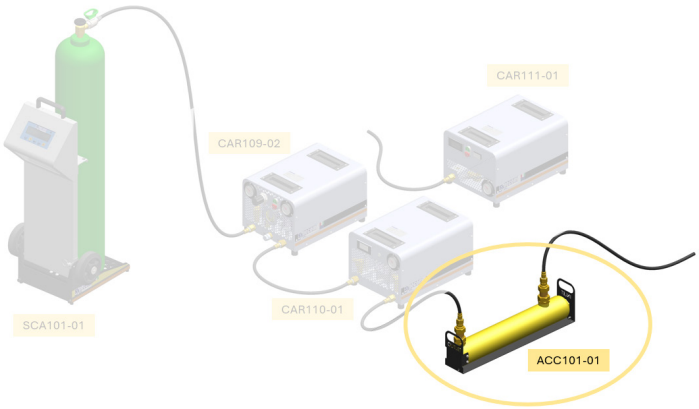

- EFFIZIENTE **ENTFERNUNG VON FEUCHTIGKEIT UND NEBENPRODUKTEN DER ZERSETZUNG DES SF_6-GASES** WIE SO_2, HF UND H_2S
- **ZERTIFIZIERT** NACH DRUCKGERÄTE-RICHTLINIE (PED 2014/68/EU)
- DIE MODULARE KONFIGURATION ERMÖGLICHT **PARALLELE ODER SEQUENTIELLE VERBINDUNG** FÜR MEHR EFFIZIENZ
- **PLUG & PLAY**: SCHNELLER FILTERWECHSEL WÄHREND DES BETRIEBS OHNE GASENTNAHME, DANK DER EINLASS/AUSLASS-KUPPLUNGSVENTILE

KOMPLETTE PORTABLE LINIE: DIESES INTEGRIERTE UND MOLEKULARE SYSTEM **ERMÖGLICHT GASRÜCKGEWINNUNG UND LAGERUNG IN VOLLER ÜBEREINSTIMMUNG MIT CEI EN 62271-4*,** BIETET MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ FÜR DIE BETREIBER VOR ORT.

*Gemäß CEI EN 62271-4, der erforderliche Endvakuumpegel beträgt 5 mbar abs.
Unsere Portable-Line-Lösung gewährleistet ein Vakuumniveau von weniger als 1 mbar abs.

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	Länge: 740 mm - Breite: 120 mm - Höhe: 210 mm - Diagonale: 120 mm
GEWICHT	20 kg
FILTER	Integrierter Filter (Säurenebenprodukt- und Feuchtigkeitsfilter + Partikelfilter)
VENTILE	Ventile mit Molekulardichtung am Eingang und am Ausgang
TRANSPORT	Griffe
FARBEN	Halbglänzendes Gelb: RAL 1016, Mattes Schwarz: RAL 9005

EQUIPMENT STANDARD

Filter für Feuchtigkeit und ätzende Substanzen
Partikelfilter
DN20-Kupplungsventile

OPTIONALES ZUBEHÖR

TBS101-02	2 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Ventilen, weiblich
TBS101-03	5 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Ventilen, weiblich
TBS101-04	10 m Gummischlauch DN8 mit DN8-Ventilen, weiblich
VAL102-01	DN8 Adapter-Kit
TBS102-01	5 m Gummischlauch DN20 mit DN20-Ventilen, weiblich
TBS102-02	10 m Gummischlauch DN20 mit DN20-Ventilen, weiblich
TBS102-03	20 m Gummischlauch DN20 mit DN20-Ventilen, weiblich
VAL103-01	DN20 Adapter-Kit

AUSGESTELLTE ZERTIFIKATE	VORGELEGTE DOKUMENTATION
Zertifikat für Helium-Dichtheitsprüfung (UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)	Betriebs- und Wartungshandbuch
	Sicherheitsdatenblatt für SF6-Gas

SF6 Recycling GmbH
Daimlerstr. 56, 71696 Möglingen

www.sf-6.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS